



LIMGE

HIDROLIMPIADORAS

***CATÁLOGO
GENERAL***

2015



DNV BUSINESS ASSURANCE

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

(MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE)

Certificado nº 178040-2015-AQ-IBE-ENAC

*Se certifica que el sistema de gestión de la compañía
(This is to certify that the management system of the company)*

HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.

Pol. Ind. Malpica - Alfindén. C./ Adelfa, naves 23 - 25, 50171, La Puebla de Alfindén, Zaragoza, Spain.

*es conforme a la norma
(complies with the standard)*

ISO 9001:2008

*Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación
(This certificate is valid for the following scope)*

**DISEÑO Y FABRICACIÓN DE HIDROLIMPIADORAS. COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS
INTEGRALES DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA.
DESIGN AND MANUFACTURING OF HYDROCLEANERS. SALES OF CLEANING MACHINERY INTEGRAL
SYSTEMS.**

*Fecha certificación inicial:
(Initial Certification date)*
15.05.2003

*Este certificado es válido hasta:
(This certificate is valid until)*
05.05.2018

*La auditoría ha sido realizada bajo la
supervisión de
(The audit has been performed under the
supervision of)*

Angela Silvestre Miralles
Auditor Jefe

*Lugar y fecha:
(Place and date)*
Barcelona, 30.04.2015

*Unidad acreditada
(Accredited Unit)*
DNV BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, S.L.



Albert Canadell
Country Manager

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado.
(Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this certificate invalid.)

ACCREDITED UNIT: DNV BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, S.L. C/ GARROTXA, 6-8, PL. 3 OF. 1, 08820, EL PRAT DE LLOBREGAT, BARCELONA, SPAIN. TEL: +34 93 4792600
www.dnvba.es

HIDROLIMPIADORAS • AGUA FRÍA PÁGINA

	ELÉCTRICAS • INDUSTRIALES	2-3-4
	GASOLINA • INDUSTRIALES	5-6
	DIESEL • INDUSTRIALES	7
	TRACTOR • INDUSTRIALES	8
	HUMIDIFICACIÓN • INDUSTRIALES	9

HIDROLIMPIADORAS • AGUA CALIENTE PÁGINA

	ELÉCTRICAS • INDUSTRIALES	10-11-12
	GASOLINA • INDUSTRIALES	13
	DIESEL • INDUSTRIALES	14-15
	EQUIPOS ESPECIALES	16-17

MOTORES PÁGINA

	MOTORES ELÉCTRICOS - 1.450 R.P.M.	
	DE EJE HUECO	20
	DE EJE HUECO • DOBLE RODAMIENTO	20
	CON BRIDAS B-3 y B-14	20


BOMBAS PÁGINA

	BOMBAS DE PRESIÓN	
	BOMBA HAWK	21
	BOMBA INTERPUMP	21

GMB PÁGINA

	GRUPOS MOTOR + BOMBA	
	BOMBA HAWK + MOTOR	22
	BOMBA INTERPUMP + MOTOR	23

GMB COMPLETOS PÁGINA

	GRUPOS MOTOR + BOMBA CON BY-PASS, MANÓMETRO Y FILTRO	
	BOMBA HAWK + MOTOR	22
	BOMBA INTERPUMP + MOTOR	23

ACCESORIOS PÁGINA

	LANZAS, PISTOLAS, BOQUILLAS, ETC...	
	LOCALIZACIÓN DE ACCESORIOS	18
	INDICE DE LOS ACCESORIOS	19

REPUESTOS PÁGINA

	INTERPUMP - HAWK	
	KITS VÁLVULAS BY-PASS	47
	REPUESTOS BOMBA INTERPUMP	47
	REPUESTOS BOMBA HAWK	48-49



MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	Tensión V.	R.P.M.
AFV 150/8R • MF ▲◆	150	480	3	230	2.800
▲ CON PARO					
◆ CON ENROLLADOR					



MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	Tensión V.	R.P.M.
AFE 130/10 • MF ◆	130	600	4	230	1.450
AFX 150/15 • TF ◆	150	900	5,5	230/400	2.800
◆ SIN ENROLLADOR					



MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	Tensión V.	R.P.M.
AFE 130/10 • MF ◆	130	600	4	230	1.450
AFX 150/15 • TF ◆	150	900	5,5	230/400	2.800
◆ CON ENROLLADOR					

CARACTERISTICAS

VÁLVULA BY-PASS AUTOMÁTICA • BOMBA CON CABEZAL DE BRONCE • MAGNETOTÉRMICO DE PROTECCIÓN.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

LAS MÁQUINAS VAN EQUIPADAS CON: 8 m. DE MANGUERA DE PRESIÓN • PISTOLA AUTOMÁTICA • LANZA TÉRMICA DE LAVADO
• SISTEMA PARA PRODUCTOS QUÍMICOS • BOQUILLA MULTIREG • VÁLVULA AUTOMÁTICA DE PRESIÓN.

**OPCIONAL
ENROLLADOR**



**OPCIONAL
ESTRUCTURA TUBULAR
DE ACERO INOX**



MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	Tensión V.	R.P.M.
AFN 100/11 • MF ▲ ●	100	660	3	230	1.450
AFN 100/11 • TF ▲ ●	100	660	3	230/400	1.450
AFN 120/21 • TF ▲ ●	120	1.260	5,5	230/400	1.450
AFN 130/10 • MF ▲ ●	130	600	4	230	1.450
AFN 150/15 • TF ▲ ●	150	900	5,5	230/400	1.450
AFN 170/13 • TF ▲ ●	170	780	5,5	230/400	1.450
AFN 150/21 • TF ▲ ●	150	1.260	7,5	230/400	1.450
AFN 200/15 • TF ▲ ●	200	900	7,5	230/400	1.450

OPCIONAL:

- ▲ PARO TOTAL DIRECTO
- ▲ PARO TOTAL TEMPORIZADO
- SOBRE BANCADA SIN RUEDAS

MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	Tensión V.	R.P.M.
AFN 200/21 • TF ▲ ●	200	1.260	10	400 ■	1.450
AFN 250/15 • TF ▲ ●	250	900	10	400 ■	1.450
AFN 200/25 • TF ▲ ●	200	1.500	12,5	400 ■	1.450
AFN 200/30 • TF ▲ ●	200	1.800	15	400 ■	1.450
AFN 300/21 • TF ▲ ●	300	1.260	15	400 ■	1.450
AFN 140/40 • TF ▲ ●	140	2.400	15	400 ■	1.450
AFN 400/15 • TF ▲ ●	400	900	15	400 ■	1.450

OPCIONAL:

- ▲ PARO TOTAL TEMPORIZADO
PARA PRESIÓN SUPERIOR A 400 BAR (CONSULTAR)
- SOBRE BANCADA SIN RUEDAS
- PARA TENSIONES DE 230 v. (CONSULTAR)

NOTA DE INTERÉS:

LAS MÁQUINAS DE 10 CV. EN ADELANTE SE ACONSEJA LA INSTALACIÓN DE ARRANQUE SUAVE PROGRESIVO ELÉCTRICO Y PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA ELECTRÓNICA DEL MOTOR.

CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO PINTADA EN EPOXI AZUL • VÁLVULA BY-PASS AUTOMÁTICA • BOMBA CON PISTONES DE CERÁMICA Y CABEZAL DE BRONCE • MAGNETOTÉRMICO DE PROTECCIÓN.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

LAS MÁQUINAS VAN EQUIPADAS CON: 10 m. DE MANGUERA DE PRESIÓN R-2 • PISTOLA AUTOMÁTICA • LANZA TÉRMICA DE LAVADO DE 1,20 m. • SISTEMA PARA PRODUCTOS QUÍMICOS • BOQUILLA REGULABLE • VÁLVULA AUTOMÁTICA DE PRESIÓN.



Caldera alta presión sobre carro con ruedas, diseñada para poder trabajar con cualquier fuente de agua fría a presión ya que incorpora cuadro de control independiente con válvula de seguridad, flusostato y termostato.

Caldera vertical con enfriamiento por aire de la cámara de precalentamiento; con grupo ventilador de material moldeado a presión y serpentín de tubo especial con doble espira, de alta presión; 19 mm de diámetro y elevado rendimiento.

Un solo motor para el funcionamiento del ventilador y la bomba gasóleo, piezas caldera y quemador de acero inoxidable.

Caldera con alto rendimiento y escasez de humos.

Capaz de en breve espacio de tiempo llegar a la temperatura marcada.

Cámara aislante que permite bajísimas temperaturas externas durante el funcionamiento.

MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Tensión V.	TEMPERATURA
NIAGARA - 15 ▲	250	900	230V-MF	0-120° C
NIAGARA - 21 ▲	250	1.260	230V-MF	0-120° C
▲ OPCIONAL: SERPENTÍN EN ACERO INOXIDABLE DE 15 ó 21 LITROS				

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESION MAXIMA: 250 BAR • DEPÓSITO CARBURANTE: 10 LTS. • VOLTAJE: 230V-50 Hz • CONSUMO ELÉCTRICO: 250 W
• TEMPERATURA MÁXIMA: 120° C • LARGO: 900 mm. • ANCHO: 720 mm. • ALTO: 980 mm. • PESO: 90 Kg.

CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA DE ACERO ESTAMPADO PINTADA CON POLVO EPOXI • CUADRO DE MANDOS ELÉCTRICO A 24 VOLTIOS • CUATRO RUEDAS SEMINEUMÁTICAS DE DIÁMETRO 260 mm. • VÁLVULA DE SEGURIDAD AUTOMÁTICA • TERMOSTATO DE REGULACIÓN DE TEMPERATURA DEL AGUA.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

DOS METROS DE MANGUERA DE ENTRADA PARA AGUA A ALTA PRESIÓN • ENCHUFE RÁPIDO EN ENTRADA Y SALIDA DE M-22.

MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	R.P.M.	MOTOR
AFG 150/11 • R	150	660	5,5	2.800	HONDA
AFG 200/11 • R	200	660	7	2.800	KOHLER



MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	R.P.M.	MOTOR
AFG 150/15 • R ▲	150	900	9	2.800	HONDA / KOHLER
AFG 170/13 • R ▲	170	780	9	2.800	HONDA / KOHLER
AFG 200/15 • R ▲	200	900	13	2.800	HONDA / KOHLER
AFG 250/15 • R ▲	250	900	13	2.800	HONDA / KOHLER
▲ OPCIONAL: ARRANQUE ELÉCTRICO					



CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA DE ACERO ESTAMPADO PINTADA CON POLVO EPOXI • VÁLVULA BY-PASS AUTOMÁTICA • BOMBA CON PISTONES DE CERÁMICA Y CABEZAL DE BRONCE.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

LAS MÁQUINAS VAN EQUIPADAS CON: 10 m. DE MANGUERA DE PRESIÓN R-2 • PISTOLA AUTOMÁTICA • LANZA TÉRMICA DE LAVADO DE 1,20 m. • SISTEMA PARA PRODUCTOS QUÍMICOS • BOQUILLA REGULABLE • VÁLVULA AUTOMÁTICA DE PRESIÓN.



MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	R.P.M.	MOTOR
AFG 120/11	120	660	5,5	1.450	HONDA
AFG 120/21 ▲	120	1.260	9	1.450	HONDA
AFG 150/15 ▲	150	900	9	1.450	HONDA / KOHLER
AFG 170/13 ▲	170	780	9	1.450	HONDA / KOHLER
AFG 200/15 ▲	200	900	13	1.450	HONDA / KOHLER
AFG 180/21 ▲	180	1.260	13	1.450	HONDA / KOHLER
AFG 240/15 ▲	240	900	13	1.450	HONDA / KOHLER

▲ OPCIONAL:
ARRANQUE ELÉCTRICO



MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	R.P.M.	MOTOR
NIAGARA 120/11	120	660	5,5	1.450	HONDA
NIAGARA 120/21 ▲ ●	120	1.260	9	1.450	HONDA
NIAGARA 150/15 ▲ ●	150	900	9	1.450	HONDA / KOHLER
NIAGARA 170/13 ▲ ●	170	780	9	1.450	HONDA / KOHLER
NIAGARA 200/15 ▲ ●	200	900	13	1.450	HONDA / KOHLER
NIAGARA 180/21 ▲ ●	180	1.260	13	1.450	HONDA / KOHLER
NIAGARA 240/15 ▲ ●	240	900	13	1.450	HONDA / KOHLER

▲ OPCIONAL:
ARRANQUE ELÉCTRICO

● OPCIONAL:
ENROLLADOR



MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	R.P.M.	MOTOR
AFG 200/30 ▲	200	1.800	20/18	1.450	HONDA / KOHLER
AFG 300/21 ▲	300	1.260	20/18	1.450	HONDA / KOHLER
AFG 140/40 ▲	140	2.400	20/18	1.450	HONDA / KOHLER
AFG 400/15 ▲	400	900	20/18	1.450	HONDA / KOHLER
AFG 240/30 ▲	240	1.800	20	1.450	HONDA

▲ CON ARRANQUE ELÉCTRICO

CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA DE ACERO ESTAMPADO PINTADA CON POLVO EPOXI • VÁLVULA BY-PASS AUTOMÁTICA • BOMBA CON PISTONES DE CERÁMICA Y CABEZAL DE BRONCE.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

LAS MÁQUINAS VAN EQUIPADAS CON: 10 m. DE MANGUERA DE PRESIÓN R-2 • PISTOLA AUTOMÁTICA • LANZA TÉRMICA DE LAVADO DE 1,20 m. • SISTEMA PARA PRODUCTOS QUÍMICOS • BOQUILLA REGULABLE • VÁLVULA AUTOMÁTICA DE PRESIÓN.

MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	R.P.M.	MOTOR
AFD 200/15	200	900	12	1.450	LOMBARDINI



MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	R.P.M.	MOTOR
AFD 200/15	200	900	15	1.450	HATZ
AFD 200/21	200	1.260	15	1.450	HATZ
AFD 250/15	250	900	15	1.450	HATZ



MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	R.P.M.	MOTOR
AFD 200/25 ▲	200	1.500	19	1.450	LOMBARDINI
AFD 200/30 ▲	200	1.800	19	1.450	LOMBARDINI
AFD 300/21 ▲	300	1.260	19	1.450	LOMBARDINI
AFD 140/40 ▲	140	2.400	19	1.450	LOMBARDINI
AFD 400/15 ▲	400	900	19	1.450	LOMBARDINI



▲ OPCIONAL:
SOBRE BANCADA, SIN RUEDAS

NOTA DE INTERES

TODOS LOS MODELOS DE MÁQUINAS AUTÓNOMAS DIESEL SON DE ARRANQUE ELÉCTRICO.

CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA DE ACERO ESTAMPADO PINTADA CON POLVO EPOXI • VÁLVULA BY-PASS AUTOMÁTICA • BOMBA CON PISTONES DE CERÁMICA Y CABEZAL DE BRONCE.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

LAS MÁQUINAS VAN EQUIPADAS CON: 10 m. DE MANGUERA DE PRESIÓN R-2 • PISTOLA AUTOMÁTICA • LANZA TÉRMICA DE LAVADO DE 1,20 m. • SISTEMA PARA PRODUCTOS QUÍMICOS • BOQUILLA REGULABLE • VÁLVULA AUTOMÁTICA DE PRESIÓN.



**MOTOR HIDRÁULICO
MISMA GAMA
QUE AFT**



MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	R.P.M.
AFT 200/15	200	900	7,5	350/400
AFT 200/21	200	1.260	10	350/400
AFT 250/15	250	900	10	350/400
AFT 200/25	200	1.500	12,5	350/400
AFT 200/30	200	1.800	15	350/400
AFT 200/42	200	2.520	20	350/400
AFT 140/40	140	2.400	15	350/400
AFT 300/21	300	1.260	15	350/400

MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	R.P.M.
AFT 280/40 ▼	280	2.400	28,7	350/400
AFT 280/60 ▼◆	280	3.600	43	350/400
AFT 280/80 ▼◆	280	4.800	57,5	350/400
▼ SIN TRASMISIÓN				
◆ NECESARIA BOMBA ALIMENTACIÓN				

CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA DE ACERO ESTAMPADO PINTADA CON POLVO EPOXI • VÁLVULA BY-PASS AUTOMÁTICA • BOMBA CON PISTONES DE CERÁMICA Y CABEZAL DE BRONCE.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

LAS MÁQUINAS VAN EQUIPADAS CON: 20 m. DE MANGUERA DE PRESIÓN R-2 • PISTOLA AUTOMÁTICA • LANZA TÉRMICA DE LAVADO DE 1,20 m. • SISTEMA PARA PRODUCTOS QUÍMICOS • BOQUILLA REGULABLE • VÁLVULA AUTOMÁTICA DE PRESIÓN.



HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.

**EQUIPO DE
HUMIDIFICACIÓN**
agua fría



**HIDROLIMPIADORAS
INDUSTRIALES**

MODELO	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	Tensión V.	Presión acc. atmosférica
EH - 11 MF	660	2	230	40 - 50
EH - 11 TF	660	2	230/400	40 - 50
EH - 14 MF	840	3	230	40 - 50
EH - 14 TF	840	3	230/400	40 - 50
EH - 15 TF	900	5,5	230/400	40 - 50
EH - 21 TF	1.260	5,5	230/400	40 - 50
EH - 25 TF	1.500	5,5	230/400	40 - 50
EH - 30 TF	1.800	5,5	230/400	40 - 50
EH - 40 TF	2.400	5,5	230/400	40 - 50



**DISPONEMOS DE RACORAJE
PARA LINEAS FIJAS DE ALTA
PRESIÓN Y DESHUMIDIFACIÓN**

CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA DE ACERO ESTAMPADO PINTADA CON POLVO EPOXI • VÁLVULA BY-PASS AUTOMÁTICA • BOMBA CON PISTONES DE CERÁMICA Y CABEZAL DE BRONCE • MAGNETOTÉRMICO DE PROTECCIÓN • DEPÓSITO DE AGUA DE 100 LITROS.



MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	Tensión V.	R.P.M.
NAC 120/11 • MF ▲	120	660	3	230	1.450
NAC 150/14 • TF ▲	150	840	5,5	230/400	1.450
NAC 170/12 • TF ▲	170	720	5,5	230/400	1.450
▲ OPCIONAL: SERPENTÍN EN ACERO INOXIDABLE					



MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	Tensión V.	R.P.M.
NAC 200/15 • TF ▲	200	900	7,5	230/400	1.450
NAC 150/21 • TF ▲	150	1.260	7,5	230/400	1.450
NAC 250/15 • TF ▲	250	900	10	400	1.450
NAC 200/21 • TF ▲	200	1.260	10	400	1.450
▲ OPCIONAL: SERPENTÍN EN ACERO INOXIDABLE					
PARA TENSIONES DE 220 V. (CONSULTAR)					

CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA DE ACERO ESTAMPADO PINTADA CON POLVO EPOXI • DEPÓSITO DE GAS-OIL DE POLIETILENO REFORZADO • CUADRO DE MANDOS ELÉCTRICO A 24 v. • VÁLVULA BY-PASS Y DE SEGURIDAD AUTOMÁTICAS • BOMBA CON PISTONES DE CERÁMICA Y CABEZAL DE BRONCE A 1.450 r.p.m. • TERMOSTATO REGULACIÓN DE TEMPERATURA • DISPOSITIVO ASPIRACIÓN DE DETERGENTE • DEPÓSITO DETERGENTE CALDERA INOXIDABLE • STOP TOTAL TEMPORIZADO.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

LAS MÁQUINAS VAN EQUIPADAS CON: 10 m. DE MANGUERA DE PRESIÓN R-2 Y TEMPERATURA • PISTOLA AUTOMÁTICA • LANZA TÉRMICA DE LAVADO DE 1,20 m.

MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	Tensión V.	R.P.M.
HLC 120/8 • MF	120	480	2	230	2.800
CON PARO TEMPORIZADO INCORPORADO					



MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	Tensión V.	R.P.M.
HAC 150/15 • TF ▲	150	900	5,5	230/400	1.450
HAC 170/13 • TF ▲	170	780	5,5	230/400	1.450
HAC 200/15 • TF ▲	200	900	7,5	230/400	1.450
▲ OPCIONAL: PARO TEMPORIZADO SERPENTÍN EN ACERO INOXIDABLE DE 15 L.					



MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	Tensión V.	R.P.M.
HAC 150/21 • TF ▲	150	1.260	7,5	230/400	1.450
HAC 200/21 • TF ▲	200	1.260	10	400	1.450
▲ OPCIONAL: SERPENTÍN EN ACERO INOXIDABLE DE 21 L. PARO TEMPORIZADO Y BLOQUEO DE LA MÁQUINA POR FALTA DE AGUA Y GAS-OIL					



CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA DE ACERO ESTAMPADO PINTADA CON POLVO EPOXI • DEPÓSITO DE GAS-OIL DE POLIETILENO REFORZADO • CUADRO DE MANDOS ELÉCTRICO A 24 v. • VÁLVULA BY-PASS Y DE SEGURIDAD AUTOMÁTICAS • BOMBA CON PISTONES DE CERÁMICA Y CABEZAL DE BRONCE • TERMOSTATO REGULACIÓN DE TEMPERATURA • DISPOSITIVO ASPIRACIÓN DE DETERGENTE CON REGULACIÓN EN EL PANEL DE MANDO.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

LAS MÁQUINAS VAN EQUIPADAS CON: 10 m. DE MANGUERA DE PRESIÓN R-2 Y TEMPERATURA • PISTOLA AUTOMÁTICA • LANZA TÉRMICA DE LAVADO DE 1,20 m.



MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	Tensión V.	R.P.M.
HAC 150/15 • TF ▲	150	900	5,5	230/400	1.450
HAC 170/13 • TF ▲	170	780	5,5	230/400	1.450
HAC 150/21 • TF ▲	150	1.260	7,5	230/400	1.450
HAC 200/15 • TF ▲	200	900	7,5	230/400	1.450
▲ OPCIONAL: SERPENTÍN EN ACERO INOXIDABLE DE 15 o 21 L.					
CARCASA DE ACERO INOXIDABLE					

CARACTERÍSTICAS

DEPÓSITO DE GAS-OIL DE POLIETILENO REFORZADO • CUADRO DE MANDOS ELÉCTRICO A 24 v. • VÁLVULA BY-PASS Y DE SEGURIDAD AUTOMÁTICAS • BOMBA CON PISTONES DE CERÁMICA Y CABEZAL DE BRONCE • TERMOSTATO REGULACIÓN DE TEMPERATURA • DISPOSITIVO DE ASPIRACIÓN DE DETERGENTE CON REGULACIÓN EN EL PANEL DE MANDO • STOP TOTAL TEMPORIZADO • BLOQUEO DE LA CALDERA POR FALTA DE GAS-OIL O DE AGUA.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

10 m. DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN R-2 • PISTOLA AUTOMÁTICA CON RACOR GIRATORIO • LANZA TÉRMICA DE LAVADO DE 1,20 m.



AGUA CALIENTE POR CALENTAMIENTO ELÉCTRICO

MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	Potencia Caldera KW	Tensión V.	R.P.M.
LACE 180/12	180	720	5,5	18	400-TF	1.450

CARACTERÍSTICAS

DEPÓSITO DE AGUA INOXIDABLE • CALENTAMIENTO ELÉCTRICO MEDIANTE RESISTENCIAS TUBULARES • CUADRO DE MANDOS ELÉCTRICO A 24 v. • VÁLVULA BY-PASS Y DE SEGURIDAD AUTOMÁTICAS • BOMBA CON PISTONES DE CERÁMICA Y CABEZAL DE BRONCE • TERMOSTATO REGULACIÓN DE TEMPERATURA • DISPOSITIVO DE ASPIRACIÓN DE DETERGENTE CON REGULACIÓN EN EL PANEL DE MANDO • STOP TOTAL TEMPORIZADO • BLOQUEO POR FALTA DE AGUA.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

10 m. DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN R-2 • PISTOLA AUTOMÁTICA CON RACOR GIRATORIO • LANZA TÉRMICA DE LAVADO DE 1,20 m.



MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	R.P.M.	MOTOR
GAC 120/21	120	1.260	13	1.450	HONDA
GAC 150/15	150	900	13	1.450	HONDA
GAC 170/13	170	780	13	1.450	HONDA
GAC 150/21 - A.E.	150	1.260	20	1.450	HONDA
GAC 200/15 - A.E.	200	900	20	1.450	HONDA

MEDIDAS: LARGO..... 1.200 mm.
ANCHO..... 800 mm.
ALTO..... 1.000 mm.

PESO APROXIMADO:..... 190 kg.

CARACTERISTICAS

- GRUPO MOTOBOMBA ELÉCTRICO A 1.450 rpm. • BOMBA HAWK O INTERPUMP CON TRES PISTONES CERÁMICOS Y CABEZAL DE BRONCE
• GRUPO ELECTRÓGENO CON MOTOR HONDA DE GASOLINA • ESTRUCTURA DE ACERO PINTADA CON POLVO EPOXI
• VÁLVULA BY-PASS Y DE SEGURIDAD AUTOMÁTICAS • MANÓMETRO • FILTRO DE ENTRADA DE AGUA
• ARRANQUE ELÉCTRICO EN MODELOS INDICADOS.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- LAS MÁQUINAS VAN EQUIPADAS CON: 10 m. DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN R-2 • PISTOLA AUTOMÁTICA
• LANZA TÉRMICA DE LAVADO DE 1,20 m.



MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	R.P.M.	MOTOR
GAC 200/15 - A.E.	200	900	14	1.450	KOHLER

MEDIDAS: LARGO..... 1.100 mm.
ANCHO..... 700 mm.
ALTO..... 750 mm.

PESO APROXIMADO:..... 180 kg.

CARACTERISTICAS

- GRUPO MOTOBOMBA GASOLINA CON BOMBA A 1.450 rpm. • BOMBA HAWK O INTERPUMP CON TRES PISTONES CERÁMICOS Y CABEZAL DE BRONCE
• CALDERA ALTA PRESIÓN 12 Vcc. • PLATAFORMA DE ACERO PINTADA CON POLVO EPOXI • VÁLVULA BY-PASS Y DE SEGURIDAD AUTOMÁTICAS
• MANÓMETRO • FILTRO DE ENTRADA DE AGUA • MOTOR GASOLINA ARRANQUE ELÉCTRICO.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- LAS MÁQUINAS VAN EQUIPADAS CON: 10 m. DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN R-2 • PISTOLA AUTOMÁTICA
• LANZA TÉRMICA DE LAVADO DE 1,20 m. • ARRANQUE ELÉCTRICO.



HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



MEDIDAS: LARGO..... 1.000 mm.
 ANCHO..... 900 mm.
 ALTO..... 1.150 mm.
 PESO APROXIMADO:..... 350 kg.

MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	R.P.M.	MOTOR
DAC 200/15 ▲	200	900	15	1.450	HATZ
DAC 200/21 ▲	200	1.260	15	1.450	HATZ
DAC 250/15 ▲	250	900	15	1.450	HATZ
▲ OPCIONAL: MOTOR INSONORIZADO					

CARACTERISTICAS

ESTRUCTURA DE ACERO ESTAMPADO PINTADA CON POLVO EPOXI • CUADRO DE MANDOS CON MANIOBRA 12Vcc • VÁLVULA DE SEGURIDAD
 • BOMBA CON PISTONES DE CERÁMICA Y CABEZAL DE BRONCE A 1.450 r.p.m. • TERMOSTATO REGULACIÓN DE TEMPERATURA • DISPOSITIVO
 ASPIRACIÓN DE DETERGENTE • CUADRO CONTROL MOTOR CON PARADA, BAJA PRESIÓN DE ACEITE O GASOL • CALDERA INOX DE 12 Vcc •
 MOTOR DIESEL ARRANQUE ELÉCTRICO • BLOQUEO DE LA CALDERA POR FALTA DE GASOL O DE AGUA

EQUIPAMIENTO DE SERIE

10 m. DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN R-2 • PISTOLA AUTOMÁTICA CON RACOR GIRATORIO • LANZA TÉRMICA DE 1,20 m.



HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.

agua caliente
temperatura 0° - 140°

DIESEL

HIDROLIMPIADORAS INDUSTRIALES



MEDIDAS: LARGO..... 1.100 mm.
ANCHO..... 750 mm.
ALTO..... 760 mm.
PESO APROXIMADO:..... 290 kg.

MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h.	Potencia H.P.	R.P.M.	MOTOR
DAC 200/15	200	900	11	1.450	LOMBARDINI

CARACTERISTICAS


ESTRUCTURA DE ACERO ESTAMPADO PINTADA CON POLVO EPOXI • CUADRO DE MANDOS CON MANIOBRA 12Vcc • VÁLVULA DE SEGURIDAD
• BOMBA CON PISTONES DE CERÁMICA Y CABEZAL DE BRONCE A 1.450 r.p.m. • TERMOSTATO REGULACIÓN DE TEMPERATURA • DISPOSITIVO
ASPIRACIÓN DE DETERGENTE • CUADRO CONTROL MOTOR CON PARADA, BAJA PRESIÓN DE ACEITE O GASÓIL • CALDERA INOX DE 12 Vcc
• MOTOR DIESEL ARRANQUE ELÉCTRICO • BLOQUEO DE LA CALDERA POR FALTA DE GASÓIL O DE AGUA

EQUIPAMIENTO DE SERIE

10 m. DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN R-2 • PISTOLA AUTOMÁTICA CON RACOR GIRATORIO • LANZA TÉRMICA DE 1,20 m.

MAQUINARIA PARA PROFESIONALES

MONTAJE DE EQUIPOS ESPECIALES SEGÚN SUS NECESIDADES

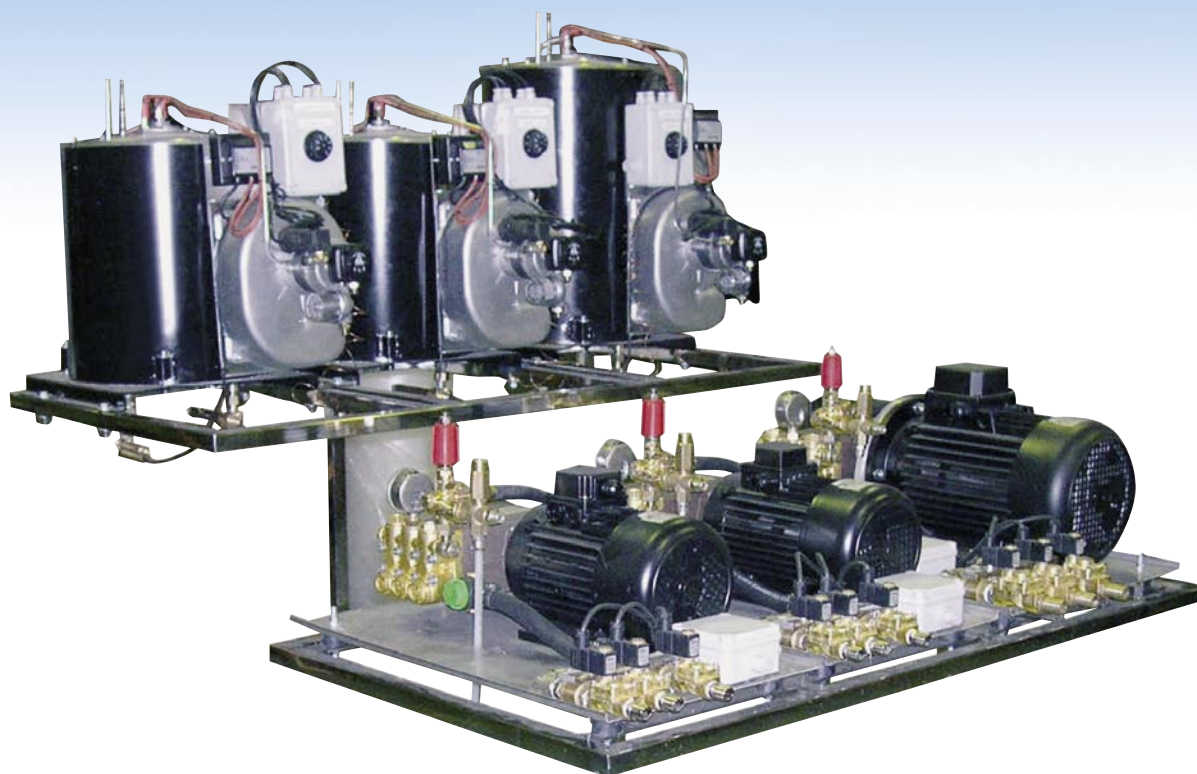



HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.




MAQUINARIA PARA PROFESIONALES
MONTAJE DE EQUIPOS ESPECIALES SEGÚN SUS NECESIDADES



ACCESORIOS

LOCALIZACIÓN DE ACCESORIOS • DIBUJO Y N° DE PÁGINA

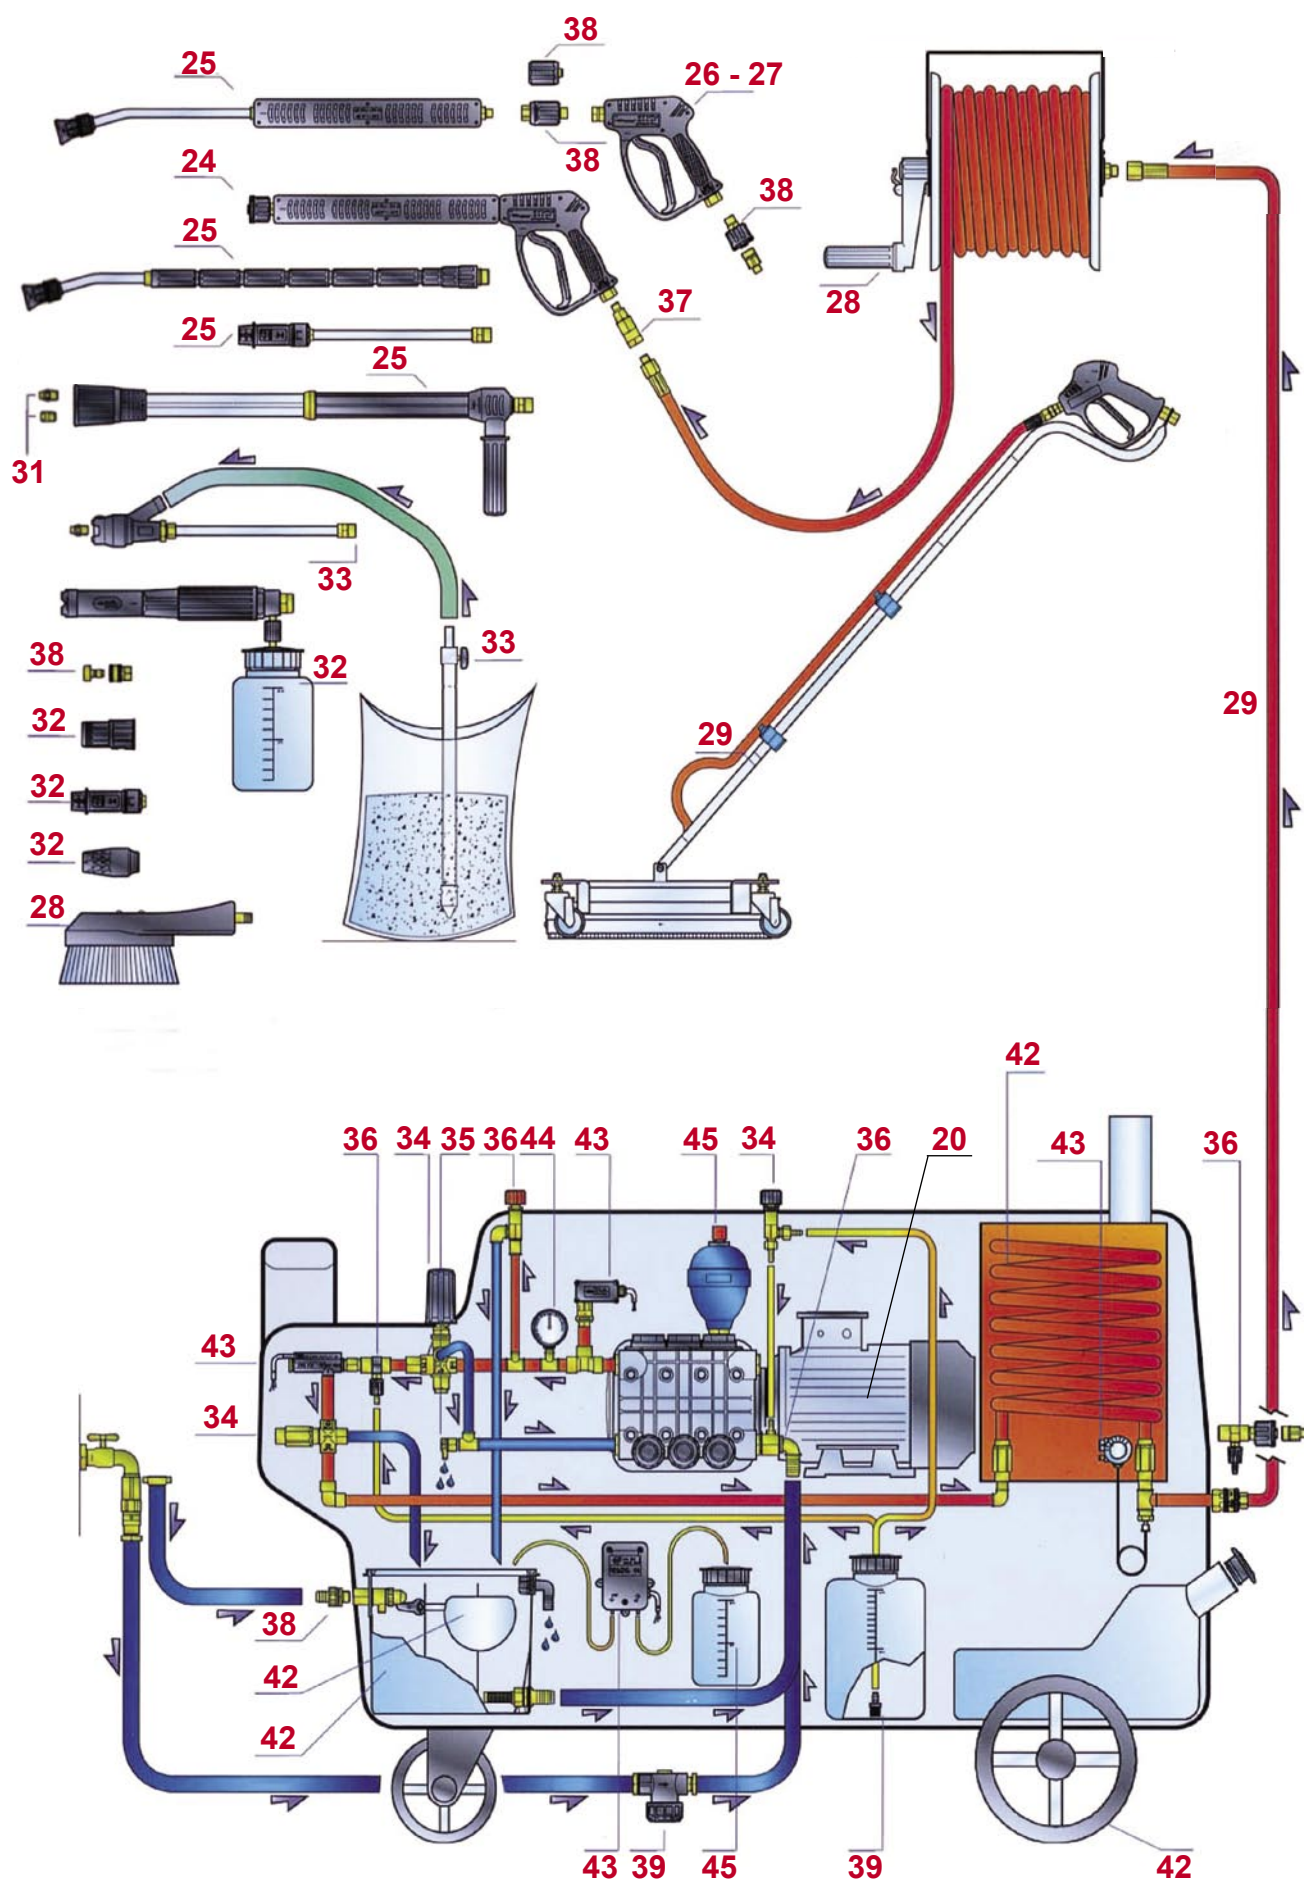



ACCESORIOS	PÁGINA
MOTORES ELÉCTRICOS	20
BOMBAS DE PRESIÓN HAWK	21
BOMBAS DE PRESIÓN INTERPUMP	21
GRUPO MOTOR + BOMBA HAWK	22
GRUPO MOTOR + BOMBA HAWK (CON BY-PASS + MANÓMETRO + FILTRO)	22
GRUPO MOTOR + BOMBA INTERPUMP	23
GRUPO MOTOR + BOMBA INTERPUMP (CON BY-PASS + MANÓMETRO + FILTRO)	23
LANZAS COMPLETAS (PROFESIONALES Y SEMIPROFESIONALES)	24
LANZAS	25
PISTOLAS	26-27
COMPLEMENTOS	28-29
BOQUILLAS DE PRESIÓN	30 al 32
ARENADORES	33
VÁLVULAS BY-PASS - AUTOMÁTICAS	34-35
VÁLVULAS SEGURIDAD	36
RACORERÍA	37
ENCHUFES RÁPIDOS	38
FILTROS	39
ACOPLAMIENTOS Y OTROS	40-41
VARIOS	42
ELEMENTOS DE CONTROL	43 al 46



MOTORES DE EJE HUECO




MODELO	TENSIÓN	R.P.M.
2 C.V.	MONOFÁSICO	1.450
2 C.V.	TRIFÁSICO	1.450
3 C.V.	MONOFÁSICO	1.450
3 C.V.	TRIFÁSICO	1.450

MOTORES DE EJE HUECO DOBLE RODAMIENTO



MODELO	TENSIÓN	R.P.M.
5,5 C.V.	TRIFÁSICO	1.450
7,5 C.V.	TRIFÁSICO	1.450
10 C.V.	TRIFÁSICO	1.450
12,5 C.V.	TRIFÁSICO	1.450
15 C.V.	TRIFÁSICO	1.450

MOTORES CON BRIDA B - 3 • B - 14

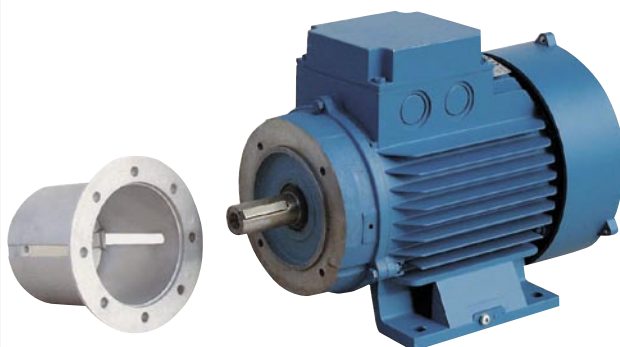

MODELO	TENSIÓN	R.P.M.
2 C.V.	TRIFÁSICO / MONOFÁSICO	1.450
3 C.V.	TRIFÁSICO / MONOFÁSICO	1.450
5,5 C.V.	TRIFÁSICO	1.450
7,5 C.V. carcasa reducida	TRIFÁSICO	1.450
10 C.V. carcasa reducida	TRIFÁSICO	1.450
12,5 C.V. carcasa reducida	TRIFÁSICO	1.450
15 C.V. carcasa reducida	TRIFÁSICO	1.450

MODELO	cigüeñal	BAR	caudal litros/h.	potencia H.P.	R.P.M.
NST-1112 R (antes 240-A)	Ø 24 – MACHO	120	660	3,4	1.450
PS-315 GR	Ø 19,05 – HEMBRA	200	660	6	3.400
NMT-1520 R	Ø 24 – MACHO	200	900	7,5	1.450
NPM-1525 R	Ø 24 – MACHO	250	900	10	1.450
NLT-2125 I (antes HC-650 I)	Ø 24 – MACHO	200/250	1.260	10/13,5	1.450
NLT-2525 (antes HC-800)	Ø 25 – MACHO	200/250	1.500	12,5/16,1	1.450
NLT-2525 I (antes HC-800 I)	Ø 24 – MACHO	200/250	1.500	12,5/16,1	1.450
XLT-3025 R (antes HC-950)	Ø 25 – MACHO	200/250	1.800	15/19,3	1.450
XLT-1830 R (antes HC-930)	Ø 25 – MACHO	300	1.260	15	1.450
XLT-4017 R (antes HC-980)	Ø 25 – MACHO	140/170	2.400	15/17	1.450
XLT-5015 R	Ø 25 – MACHO	150	3.000	20	1.450
XXT-4220 I	Ø 24 – MACHO	200	2.520	20	1.450
PX-1550 I	Ø 24 – MACHO	500	900	20	1.450

BOMBAS DE PRESIÓN HAWK



HFR-40 FR	Ø 40 (CH12) – MACHO	280	2.400	28,7	1.450
HFR-60 SR	Ø 40 (CH12) – MACHO	280	3.600	43	1.000
HFR-60 FR	Ø 40 (CH12) – MACHO	280	3.600	43	1.450
HFR-80 FR	Ø 40 (CH12) – MACHO	280	4.800	57,5	1.450
HFR-105 S	Ø 40 (CH12) – MACHO	150	6.300	40,3	1.000
HFR-120 S	Ø 40 (CH12) – MACHO	150	7.200	46,1	1.000
HHP-25 S	Ø 40 (CH12) – MACHO	500	1.500	32,6	1.000
HHP-30 S	Ø 40 (CH12) – MACHO	500	1.800	37	1.000
HHP-38 F	Ø 40 (CH12) – MACHO	350	2.280	34,1	1.450



MODELO	cigüeñal	BAR	caudal litros/h.	potencia H.P.	R.P.M.
W-70 (Cabezal aluminio)	Ø 24 – MACHO	70	660	2	1.450
W-70 (Cabezal bronce)	Ø 24 – MACHO	70	660	2	1.450
W-90 (Cabezal bronce)	Ø 24 – MACHO	100	780	3	1.450
W-154	Ø 24 – MACHO	150	840	5,5	1.450
WW-156	Ø 24 – MACHO	150	900	5,5	2.800
WW-156 V *	Ø 24 – MACHO	150	900	5,5	2.800
WW-186	Ø 24 – MACHO	180	780	5,5	2.800
WW-186 V *	Ø 24 – MACHO	180	780	5,5	2.800
WW-962	Ø 25,4 – HEMBRA	200	900	7,5	3.400
WW-965	Ø 25,4 – HEMBRA	250	900	10	3.400
WS-132	Ø 24 – MACHO	120	1.260	5,5	1.450
WS-151	Ø 24 – MACHO	150	900	5,5	1.450
WS-201	Ø 24 – MACHO	200	900	7,5	1.450
WS-202	Ø 24 – MACHO	200	1.260	10	1.450
WS-251	Ø 24 – MACHO	250	900	10	1.450
W-425	Ø 35 – MACHO	400	1.500	25	1.000

* CON BY-PASS INCORPORADO

BOMBAS DE PRESIÓN INTERPUMP



ACCESORIOS
BOMBAS DE PRESIÓN

• **KIT BOMBA COMPLETA**
COMPUESTO POR MANÓMETRO,
BY-PASS, RETORNO Y FILTRO. (montado)

Nº 1 - HASTA **250** BAR.....1.500 l./h.
Nº 2 - PARA **200** BAR.....1.800 l./h. / **170** BAR....2.400 l./h.
Nº 3 - PARA **300** BAR.....1.260 l./h.
Nº 4 - PARA **280** BAR.....2.400 l./h. / 3.600 l./h. / 4.800 l./h.



MOTORES + BOMBA HAWK



MODELO	BAR	caudal litros/h.	potencia H.P.	tensión V.	R.P.M.
GMB 70/11 • MF	70	660	2	230	1.450
GMB 70/11 • TF	70	660	2	230/400	1.450
GMB 100/11 • MF	100	660	3	230	1.450
GMB 100/11 • TF	100	660	3	230/400	1.450
GMB 40/40 • TF	40	2.400	5,5	230/400	1.450
GMB 50/30 • TF	50	1.800	5,5	230/400	1.450
GMB 150/15 • TF	150	900	5,5	230/400	1.450
GMB 150/21 • TF	150	1.260	7,5	230/400	1.450
GMB 200/15 • TF	200	900	7,5	230/400	1.450
GMB 200/21 • TF	200	1.260	10	230/400	1.450
GMB 250/15 • TF	250	900	10	230/400	1.450
GMB 200/25 • TF	200	1.500	12,5	230/400	1.450
GMB 140/40 • TF	140	2.400	15	230/400	1.450
GMB 200/30 • TF	200	1.800	15	230/400	1.450
GMB 300/21 • TF	300	1.260	15	230/400	1.450

OPCIONAL BANDEJA

MOTORES + BOMBA HAWK

(CON BY-PASS + MANÓMETRO + FILTRO)



MODELO	BAR	caudal litros/h.	potencia H.P.	tensión V.	R.P.M.
GMB 70/11 • C.H. • MF	70	660	2	230	1.450
GMB 70/11 • C.H. • TF	70	660	2	230/400	1.450
GMB 100/11 • C.H. • MF	100	660	3	230	1.450
GMB 100/11 • C.H. • TF	100	660	3	230/400	1.450
GMB 40/40 • C.H. • TF	40	2.400	5,5	230/400	1.450
GMB 50/30 • C.H. • TF	50	1.800	5,5	230/400	1.450
GMB 150/15 • C.H. • TF	150	900	5,5	230/400	1.450
GMB 150/21 • C.H. • TF	150	1.260	7,5	230/400	1.450
GMB 200/15 • C.H. • TF	200	900	7,5	230/400	1.450
GMB 200/21 • C.H. • TF	200	1.260	10	230/400	1.450
GMB 250/15 • C.H. • TF	250	900	10	230/400	1.450
GMB 200/25 • C.H. • TF	200	1.500	12,5	230/400	1.450
GMB 140/40 • C.H. • TF	140	2.400	15	230/400	1.450
GMB 200/30 • C.H. • TF	200	1.800	15	230/400	1.450
GMB 300/21 • C.H. • TF	300	1.260	15	230/400	1.450

OPCIONAL BANDEJA



MOTORES + BOMBA INTERPUMP

MODELO	BAR	caudal litros/h.	potencia H.P.	tensión V.	R.P.M.
GMB 120/21 • TF	120	1.260	5,5	230/400	1.450
GMB 150/15 • TF	150	900	5,5	230/400	1.450
GMB 150/21 • TF	150	1.260	7,5	230/400	1.450
GMB 200/15 • TF	200	900	7,5	230/400	1.450
GMB 250/15 • TF	250	900	10	230/400	1.450
GMB 200/21 • TF	200	1.260	10	230/400	1.450

OPCIONAL BANDEJA



MOTORES + BOMBA INTERPUMP

(CON BY-PASS + MANÓMETRO + FILTRO)

MODELO	BAR	caudal litros/h.	potencia H.P.	tensión V.	R.P.M.
GMB 120/21 • C.I. • TF	120	1.260	5,5	230/400	1.450
GMB 150/15 • C.I. • TF	150	900	5,5	230/400	1.450
GMB 150/21 • C.I. • TF	150	1.260	7,5	230/400	1.450
GMB 200/15 • C.I. • TF	200	900	7,5	230/400	1.450
GMB 250/15 • C.I. • TF	250	900	10	230/400	1.450
GMB 200/21 • C.I. • TF	200	1.260	10	230/400	1.450

OPCIONAL BANDEJA






LANZA COMPLETA • 500 AT

LANZA + SOPORTE HOMBRO
+ PISTOLA

Código.....**L-0000500**



**LANZA COMPLETA • PROFESIONAL
DE 1,20 metros**

Código.....**L-0000201**



LANZA PARTIDA • PROFESIONAL • AFN

COMPLETA
Código.....**L-0000200**

1/2 LANZA PISTOLA
Código.....**LV-0200917110**

1/2 LANZA TUBO - (SIN BOQUILLA)
Código.....**LA-432234**



LANZA PARTIDA • SEMIPROFESIONAL

COMPLETA
Código.....**L-0000 (100 - 110 - 140)**

1/2 LANZA PISTOLA
CON PROLONGADOR SEMIPROFESIONAL
Código.....**LA-431803**

1/2 LANZA TUBO
CON BOQUILLA MULTIREG SEMIPROFESIONAL
Código.....**LA-472302 (100-110-140)**



LANZA PARTIDA • PROFESIONAL • DOBLE

COMPLETA
Código.....**L-0000203**

1/2 LANZA PISTOLA
Código.....**LV-0200917110**

1/2 LANZA TUBO - (SIN BOQUILLA)
Código.....**LA-392301**



LANZA PARTIDA • PROFESIONAL • AFN 130

COMPLETA
Código.....**L-0000130**

1/2 LANZA PISTOLA
Código.....**LV-0200917110**

1/2 LANZA TUBO - (SIN BOQUILLA)
Código.....**LA-432234**

**LANZA DE 0,70 metros**

NORMAL

Código.....**LA-390122**

INOXIDABLE

Código.....**LA-390535****LANZA DE 0,90 metros**

NORMAL

Código.....**LA-390150**

INOXIDABLE

Código.....**LA-390536****LANZA DE 1,20 metros**

NORMAL

Código.....**LA-390151**

INOXIDABLE

Código.....**LA-390537****LANZA DE 2,00 metros**

NORMAL

Código.....**LA-390127**

INOXIDABLE

Código.....**LA-390519****1/2 LANZA PROTECTOR + 1/2 LANZA TUBO**

1/2 LANZA PROTECTOR

Código.....**LA-380109**

1/2 LANZA TUBO

Código.....**LA-432234****LANZA DOBLE**Código.....**LA-391503****LANZA INOX - CARWASH**Código.....**LA-0202020000****1/2 LANZA TUBO DOBLE**Código.....**LA-392301**



PISTOLA HAWK

250 BAR. • 40 LITROS MINUTO

Código.....LE-240411



PISTOLA VEGA

CON RACOR GIRATORIO

350 BAR. • 40 LITROS MINUTO

Código.....LP-30203000



PISTOLA RL 26

PERDIENTE EN BAJA PRESIÓN

250 BAR. • 30 LITROS MINUTO

Código.....LP-30178000



PISTOLA RL 84

500 BAR. • 80 LITROS MINUTO

Código.....LP-305000000



PISTOLA MV 2012

350 BAR. • 40 LITROS MINUTO

Código.....LV-4012203005



PISTOLA MV 2012 - CON RACOR GIRATORIO

350 BAR. • 40 LITROS MINUTO

Código.....LV-4012303008



PISTOLA LINEAR

310 BAR. • 40 LITROS MINUTO

Código.....LP-30060000





CEPILLO GIRATORIO

Código.....**LA-0201000001**



CEPILLO RECTANGULAR

Código.....**LA-0201002000**



ENROLLADOR

3/8 • T 46

Código.....**LP-29074000**

3/8 • T 47

RACOR GIRATORIO INOXIDABLE

Código.....**LP-29074700**



ENROLLADOR 250 BAR

3/8 - 160 M.

(METÁLICO) - (PINTADO EPOXI)

Código.....**LSR-340.150.M**



ENROLLADOR 250 BAR

3/8 - 40 M.

(METÁLICO) - (PINTADO EPOXI)

Código.....**LSR-430.040.M**



ENROLLADOR 20 BAR

3/4 - 50 M.

(METÁLICO) - (PINTADO EPOXI)

Código.....**LSR-130.100.M**

MANGUERA PRESIÓN

1/4 • R 2 de 8 mts.
(AGUA FRÍA Y CALIENTE)

Código.....**LMB-MF-900/4**

3/8 • R 2 de 10 mts.
(AGUA FRÍA Y CALIENTE)

Código.....**LMB-MF-900/6-1**



SOPORTE LANZA

EN ACERO INOXIDABLE

Código.....**LARL-SOP. LAN**



BRAZO GIRATORIO

1,50 METROS

PRESIÓN 250 BAR. – ACERO INOXIDABLE
ARTICULACIÓN SOBRE RODAMIENTOS SIN MANTENIMIENTO

Código.....**LARL-BRAZ-1500**

2,00 METROS

PRESIÓN 250 BAR. – ACERO INOXIDABLE
ARTICULACIÓN SOBRE RODAMIENTOS SIN MANTENIMIENTO

Código.....**LARL-BRAZ-2000**




ROBOT GIRATORIO

A ELÉCTRICO 230 V. - AC
(TRANSF. 12 Vcc) 220 BAR - 21 L/M - 2 x M4

Código.....**LP-25430000**

B ELÉCTRICO 24 V. - AC 160 B-40 L/M
4 x 1/8

Código.....**LP-25450000**



PLATO ROTATIVO

EN ACERO INOXIDABLE


Código.....**LRP-521052601**



SACALODOS

CON MANGUERA ASPIRACIÓN
DE 5 METROS, ANCHO 38

Código.....**LRP-5455045**

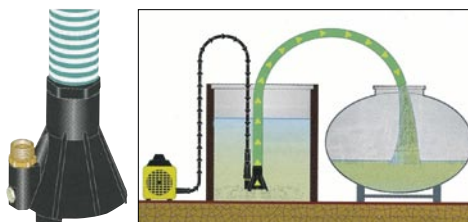

CAPACIDAD DEL APARATO




Presión en Bar	Caudal en L/minuto
100	10
150	12
200	15

CAPACIDAD DEL ASPIRADOR DE LODO

Aspiración en L/minuto	Aspiración en L/hora
ca.170	ca. 10.000
ca. 220	ca. 13.000
ca. 300	ca. 18.000



ESQUEMA PARA DEFINIR LAS BOQUILLAS

CARACTERÍSTICAS MODELO			presión							presión						
			100	120	140	150	170	200	300	100	120	140	150	170	200	300
			caudal litros/minuto							caudal litros/hora						
BOQUILLA EN ABANICO ángulo de salida 15°  para limpiar superficies con suciedad muy fija	A	B														
	1504	04 1.			8		13		21			480		780		1260
	15045	045 1.	11					15		660					900	
	1505	05 1.				15							900			
	1506	06 1.						21							1260	
	15075	075 1.		18		21		25			1080		1260		1500	
	1509	09 1.						30							1800	
	1515	15 1.			40							2400				
BOQUILLA EN ABANICO ángulo de salida 25°  boquilla universal para cualquier clase de suciedades	A	B														
	2504	04 2.			8		13		21			480		780		1260
	25045	045 2.	11					15		660					900	
	2505	05 2.				15							900			
	2506	06 2.						21							1260	
	25075	075 2.		18		21		25			1080		1260		1500	
	2509	09 2.						30							1800	
	2515	15 2.			40							2400				
BOQUILLA EN ABANICO ángulo de salida 65°  boquilla para limpiar grandes superficies	A	B														
	6504	04 6.			8		13		21			480		470		1260
	65045	045 6.	11					15		660					900	
	6505	05 6.				15							900			
	6506	06 6.						21							1260	
	65075	075 6.		18		21		25			1080		1260		1500	
	6509	09 6.						30							1800	
	6515	15 6.			40							2400				
BOQUILLA concentrada en un punto ángulo de salida 0°  para limpiar superficies de extrema suciedad	A	B														
	0004	04 0.			8		13		21			480		780		1260
	00045	045 0.	11					15		600					900	
	0005	05 0.				15							900			
	0006	06 0.						21							1260	
	00075	075 0.		18		21		25			1080		1260		1500	
	0009	09 0.						30							1800	
	0015	15 0.			40							2400				

A

NÚMERO DE REFERENCIA ANTERIOR

B

NÚMERO DE REFERENCIA ACTUAL



BOQUILLAS PRESIÓN

Código.....**LCIA**

NOTA: Especificar presión y caudal de trabajo, así como el ángulo de salida, al solicitar la boquilla.



BOQUILLAS VAPOR

Código.....**LP-25220135**



BOQUILLAS RATÓN

DE 1/4

Código.....**LP-25120151**

DE 3/8

Código.....**LP-25121051**



BOQUILLAS ESPECIALES

Código.....**CONSULTAR**

NOTA: Especificar presión y caudal de trabajo, así como la rosca de conexión, al solicitar la boquilla.



BOQUILLAS CABEZAL DOBLE

Código.....**LA-470300**

NOTA: Especificar presión y caudal de trabajo, así como la rosca de conexión, al solicitar la boquilla.



BOQUILLAS REGULABLES

Código.....**LA-470110**





BOQUILLAS ROTATIVAS • 255 AT

Código.....**LV-02040073 / ---**
+ **030 - 040 - 045 - 050 - 060**

KIT DE REPARACIÓN

Código.....**LV-02041073 / ---**
+ **030 - 040 - 045 - 050 - 060**

NOTA: ESPECIFICAR ÍNDICE EN CÓDIGO



BOQUILLAS ROTATIVAS • 400AT

Código.....**LV-02040069 / ---**
+ **040 - 045 - 060 - 065 - 080 - 090 - 110 - 115**

KIT DE REPARACIÓN DE LA BOQUILLA

Código.....**LV-02041069 / ---**
+ **040 - 045 - 060 - 065 - 080 - 090 - 110 - 150**

NOTA: ESPECIFICAR ÍNDICE EN CÓDIGO



BOQUILLAS ROTATIVAS • 500 AT

EN ACERO INOXIDABLE - 055

Código.....**LV-0204006825**

KIT DE REPARACIÓN DE LA
BOQUILLA - 055

Código.....**LV-0204106825**



BOQUILLAS MULTIREG • SEMIPROFESIONALES

DE 1,15

Código.....**LA-470214. 1.15**

DE 1,25

Código.....**LA-470214. 1.25**

DE 1,50

Código.....**LA-470214. 1.50**



BOQUILLAS MULTIREG • PROFESIONALES

DE 1,10

Código.....**LP-25095012**

DE 1,30

Código.....**LP-25095014**

DE 1,50

Código.....**LP-25095055**



BOQUILLAS • LANZA ESPUMA

DEPÓSITO DE 1 LITRO

Código.....**LP-25186515**

DEPÓSITO DE 2 LITROS

Código.....**LP-25186815**


**ARENADOR • 400 AT. - SIN SONDA**Código.....**LP-25045000****KIT DE REPARACIÓN**

BOQUILLA ARENADOR DE 400 ATMOSFERAS

Código.....**LP-25050171****SONDA REGULABLE • S10**Código.....**LP-25030020****ARENADOR PROFESIONAL COMPLETO**Código.....**LA-470022 / ---**

+ 120 - 130 - 150 - 160 - 180

NOTA: ESPECIFICAR INDICE EN CÓDIGO

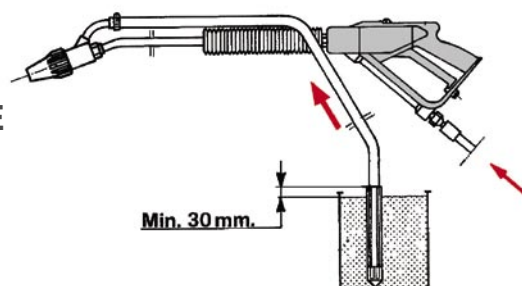**REPUESTO****CODO ASPIRACIÓN DEL ARENADOR**Código.....**LA-130200****REPUESTO****SONDA ASPIRACIÓN DEL ARENADOR**Código.....**LA-470500****ESQUEMA ANERADOR - MONTAJE**



VÁLVULA BY-PASS • PULSAR 4

Código.....**LP-60014060**



VÁLVULA BY-PASS • VRT 3 • CON PRESOSTATO

Código.....**LA-4072000039**



VÁLVULA BY-PASS • VRT 3 • 3/8

200 BAR - MUELLE AMARILLO

Código.....**LA-0215010360**

250 BAR - MUELLE AZUL

Código.....**LA-0215010370**

300 BAR - MUELLE NEGRO

Código.....**LA-0215010380**



VÁLVULA BY-PASS • HAWK • 25 LITROS

Código.....**LE-240305**



VÁLVULA BY-PASS • HAWK • 50 LITROS

Código.....**LE-240350**



VÁLVULA BY-PASS • VB • 85R / 280

Código.....**LP-60042360**



VÁLVULA BY-PASS • VB • 80 / 400

Código.....**LP-60043000**

**VÁLVULA BY-PASS MONOBLOCK • HAWK**

HC - 500 - I

Código.....**LE-240327**

HC - 500 - SI / NMT 1520

Código.....**LE-240329****VÁLVULA BY-PASS MONOBLOCK • VB 56**


(AGUA CALIENTE)

HC - 500 - SI / NMT 1520

Código.....**LP-60137200**

INTERPUMP

Código.....**LP-60135000****VÁLVULA BY-PASS • VRC 25**Código.....**LA-0215010470****VÁLVULA BY-PASS • VBR 500**Código.....**LE-240382****VÁLVULA BY-PASS • K 5 • DE DESCARGA**Código.....**LT-ZK5.3****VÁLVULA BY-PASS • K 7 • DE DESCARGA**Código.....**LT-ZK7.3****VÁLVULA BY-PASS • K 9 • DE DESCARGA - (400 ATM)**Código.....**LT-ZK9**



VÁLVULA DE SEGURIDAD • VS 220

A Código.....LP-600515001

B Código.....LP-600525001



VÁLVULA DE SEGURIDAD • 350 BAR

Código.....LV-0215010420



VÁLVULA DE SEGURIDAD • SR • 700 ATM • 100 l/m.

Código.....LZ-ZS3



VÁLVULA TÉRMICA

Código.....LV-0215008200



VÁLVULA REGULACIÓN DE VAPOR

Código.....LP-29092015




VÁLVULA DE SEGURIDAD CON RACOR TERMOSTATO

Código.....LE-240330



VÁLVULA DETERGENTE

Código.....LP-29094500

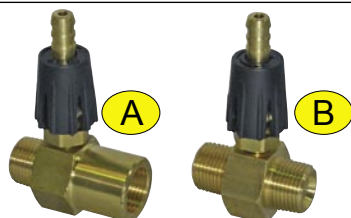

VÁLVULA INYECTOR DE DETERGENTE

A M-M
Código.....LA-0203002110

B H-M
Código.....LA-0203003130

**RACOR GIRATORIO • LARGO**

DE 1/4

Código.....**LP-26104000**

DE 3/8

Código.....**LP-26105000**

DE 1/2

Código.....**LP-26105500****RACOR GIRATORIO • CORTO**


DE 3/8

Código.....**LA-300407****RACOR GIRATORIO • 90°
INOXIDABLE**


DE 1/4

Código.....**LP-26130020**

DE 3/8

Código.....**LP-26130040****RACOR GIRATORIO CON RODAMIENTO
INOXIDABLE**

DE 3/8

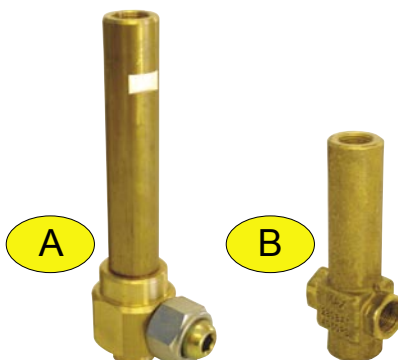
Código.....**LP-26120040****RACOR TERMOSTATO****A** HACCódigo.....**LI-25104****B** LAC/NACCódigo.....**LAL-3539001**



ENCHUFE RÁPIDO • M 22 x 1,50



A
DE 1/4 - HEMBRA
Código.....**LV-0212003630**
DE 1/4 - MACHO
Código.....**LV-0212003650**
DE 3/8 - HEMBRA
Código.....**LV-0212003620**
DE 3/8 - MACHO
Código.....**LV-0212003640**



B
DE 1/4 - HEMBRA
Código.....**LV-0212003530**
DE 1/4 - MACHO
Código.....**LV-0212003550**
DE 3/8 - HEMBRA
Código.....**LV-0212003520**
DE 3/8 - MACHO
Código.....**LV-0212003540**

ENCHUFE RÁPIDO GIRATORIO



A
DE 1/4 - HEMBRA
Código.....**LA-450000**
DE 3/8 - HEMBRA
Código.....**LA-450002**
DE 3/8 - MACHO
Código.....**LA-450003**

MONTADO



B
DE 1/4 - MACHO
Código.....**LA-300401**
DE 3/8 - HEMBRA
Código.....**LA-300404**
DE 3/8 - MACHO
Código.....**LA-300403**

ENCHUFE RÁPIDO BOLAS • 3/8 • ARS 280




A

Código.....**LA-380607**

B

Código.....**LA-300416**

ENCHUFE RÁPIDO BOLAS



A

ARS 220/250
Código.....**LP-26203561**

B

ARS 220/250
Código.....**LP-26203000**

A

ARS 350/390 - INOXIDABLE
Código.....**LP-26203551**

B

ARS 350/390 - INOXIDABLE
Código.....**LP-26205000**

ENCHUFE RÁPIDO BOLAS BAJA PRESIÓN - (NORMAL)



A

PORTAGOMA
Código.....**LP-28025531**


B

1/2 MACHO
Código.....**LP-28025000**

A



B



ENCHUFE RÁPIDO BOLAS 1/4 (LARGO)

A

Código.....**LA-380613**

B

Código.....**LA-300418**



FILTRO DE AGUA • 1/2

Código.....**LT-ZAFIL**



FILTRO DE AGUA • 3/4

Código.....**LV-8105041**



FILTRO GASOIL • HAC

Código.....**LI-50010**



FILTRO GASOIL • LAC/HLC

Código.....**LAL-2005005**



FILTRO DETERGENTE


HAC

Código.....**LI-20028**

AFN

Código.....**LV-0211000120**





REPUESTO ESTRELLA

ACOPAMIENTO ELÁSTICO ESTRELLA

Ø 18 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 32

ACOPAMIENTO COMPLETO

Código.....**CONSULTAR**

REPUESTO ESTRELLA

Código.....**LAA-ESTRE.VUL**



DE Ø 18

Código.....**LE-020419**

DE Ø 24

Código.....**LE-020411**

DE Ø 25

Código.....**LE-020403**

← CUERPOS ELÁSTICOS

Código.....**LE-020900**

ACOPAMIENTO ELÁSTICO • PARA BOMBA



DE Ø 24

Código.....**LE-020409**

DE Ø 25

Código.....**LE-020445**

DE Ø 28

Código.....**LE-020402**

← CUERPOS ELÁSTICOS

Código.....**LE-020900**

ACOPAMIENTO ELÁSTICO • PARA MOTOR



MOTOR Ø 38 - BOMBA Ø 25

Código.....**LE-241525**

MOTOR Ø 38 - BOMBA Ø 24

Código.....**LE-241524**

← CUERPOS ELÁSTICOS

Código.....**LE-020900**

ACOPAMIENTO ELÁSTICO • PARA MOTOR



BRIDA ACOPLAMIENTO

DE 2 CV. (MOTOR 90)

Código.....**LE-243102**

DE 3 - 5,50 CV. (MOTOR 100 -112)

Código.....**LE-243107**


BRIDA ACOPLAMIENTO

DE Ø 60 (MOTOR 132)

Código.....LE-243160

DE Ø 61 (MOTOR 132)

Código.....LE-243161



PIÑÓN ACOPLAMIENTO MULTIPLICADOR

A 12,5 H.P.

(M-1,50, Z-14) - (Ø 22-24-25)

Código.....LRR-22MP10

Código.....LRR-24MP10

Código.....LRR-25MP10

B 20 H.P.

(M-1,75, Z-18) - (Ø 24-25)

Código.....LRR-24MP21

Código.....LRR-25MP21



MULTIPLICADORES

A 12,5 H.P.

Código.....LB-MP10

B 20 H.P.

Código.....LB-MP21

REPUESTO PIÑÓN INTERIOR MULTIPLICADOR

MP 10

Código.....LB-2072-005542

MP 21

Código.....LB-2073-003542



MULTIPLICADOR

60 H.P.

Código.....LB-6005002040



REDUCTORES PARA MOTORES

GASOLINA Y DIESEL

(Ø 1' - Ø 25)

Código.....LE-244505

11 - 18 CV.


(Ø 1' - Ø 24)

Código.....LP-50000000

18 - 24 CV

(Ø 1' - Ø 24)

Código.....LP-50006200

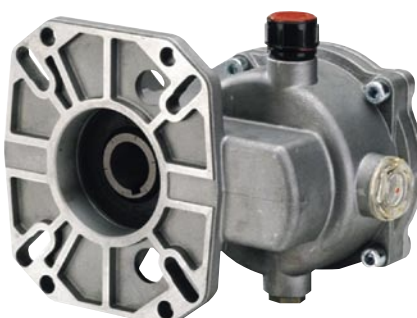



SERPENTÍN NORMAL

NAC/LAC 150-14

Código.....**LAL-111400007**

NAC/LAC 200-15 y 150-21

Código.....**LAL-111450001**

NAC 200-21

Código.....**LAL-111500013**

HAC - 15 LITROS

Código.....**LI-15118**

HAC - 21 LITROS

Código.....**LI-15070**

DAC - 21 LITROS - 12 V

Código.....**LM-101490**

HLR 100-8

Código.....**LI-15195**

HLC

Código.....**LAL-3030011**



SERPENTÍN INOXIDABLE

NAC/LAC 150-14

Código.....**LAL-111000008**

NAC/LAC 200-15 y 150-21

Código.....**LAL-115000009**

NAC 200-21

Código.....**LAL-115000013**

HAC - 15 LITROS

Código.....**LI-15188**

NAC - 21 LITROS

Código.....**LI-15189**



CALDERA COMPLETA

DE 15 LITROS

Código.....**LI-78806011**

DE 21 LITROS

Código.....**LI-78806001**



BOYA • 3/4

Código.....**LP-29015000**



DEPÓSITO DE AGUA - COMPLETO

Código.....**LP-28202010**



RUEDA SEMI-NEUMÁTICA • Ø 260

Código.....**LR-SPV26020**

TERMOSTATO SIN MANDO

Código.....LP-12506000

HAC

Código.....LI-40030

LAC 150-14 - CON INTERRUPTOR

Código.....LAL-2033002

LAC/NAC 200

Código.....LAL-2033001



TERMOSTATO SEGURIDAD

Código.....LSD-7542430



FLUSOSTATO • 3/8

Código.....LP-28050000



PRESOSTATO

DE 1/4

Código.....LP-29008050

DE 3/8

Código.....LP-29004000



SPEEDMATIC

Código.....LT-ZSPEED




RELENTIZADOR

Código.....LP-29013000



TRANSFORMADOR DE MANIOBRA (220/380 - 24 V - 30 VA)

Código.....LCN-5042



TRANSFORMADOR ALTA

HAC

Código.....LSD-4340120

LAC/NAC

Código.....LAL-15911301

Modelo
HAC



Modelo
LAC/NAC





TEMPORIZADOR MULTIFUNCIÓN

Código.....**LOV-L45M1240**



MAGNETOTÉRMICO • AFN / AFE

DE 6'3/10 A
Código.....**LXM-10**
DE 10/16 A
Código.....**LXM-16**
DE 16/20 A
Código.....**LXM-20**
DE 20/25 A
Código.....**LXM-25**
DE 25/32 A
Código.....**LXM-32**



CAJA MAGNETOTÉRMICO • AFN / AFE

Código.....**LXMG-1**



MAGNETOTÉRMICO • HAC

DE 10/16 A
Código.....**LI-40150 ABB**
DE 16/20 A
Código.....**LI-40151 ABB**
DE 20/25 A
Código.....**LI-40152 ABB**



MAGNETOTÉRMICO • LAC/NAC

DE 10/16
Código.....**LAL-1559001**
DE 15/25
Código.....**LAL-1559002**



MANÓMETRO

HAC - LAC/NAC - DE Ø 50
Código.....**LI-50024**
AFH - 100 - DE Ø 40
Código.....**LM-pos 15/100**
AFH - 140 - DE Ø 40
Código.....**LM-pos 15/140**



MANÓMETRO - EN ACERO INOXIDABLE

TOMA VERTICAL - DE Ø 63 - 0-400
Código.....**LK-46490175**
TOMA VERTICAL - DE Ø 63 - 0-600
Código.....**LK-MAN-0-600 TV**
TOMA DORSAL - DE Ø 63 - 0-400
Código.....**LK-9604592**

DESCALCIFICADOR

Código.....**LP-12501100**

DEPÓSITO

Código.....**LP-14650100**



DESCALCIFICADOR



DEPÓSITO

ACUMULADOR • 90 ATM

Código.....**LT-ZACC**



ACUMULADOR • 200 ATM

Código.....**LP-29020205**



ELECTRODO SENCILLO

HLR 100-8

Código.....**LI-55088**

HAC

Código.....**LI-55041**

LAC (IZQUIERDO)

Código.....**LAL-1555001**

LAC (DERECHO)

Código.....**LAL-1555002**

DAC 200-21 12 Vcc

Código.....**LM-400281**



HLR 100-8


HAC
DAC


LAC

ELECTRODO DOBLE • LAC/NAC

Código.....**LAL-0609103000**



CABLE ALTA TENSIÓN CON PIPETA

HAC - COMPLETO

CABLE ALTA + PIPETA

Código.....**LI-40177**

CABLE (M)

Código.....**LI-40103**

PIPETA - HAC

Código.....**LI-50035**

NAC - COMPLETO

CABLE ALTA

Código.....**LAL-121250003**

PIPETA **DAC / LAC / NAC (AZUL)**


Código.....**LM-1200590**





TOBERA GASOIL

HAC (21 litros) (DE 1.75 - 45°)
Código.....**LSD-2430160**
HAC (15 litros) (DE 1.50 - 45°)
Código.....**LSD-2430140**
NAC (15 litros) (DE 1.50 - 60°)
Código.....**LSD-2431140**
NAC (21 litros) (DE 1.75 - 60°)
Código.....**LSD-2431160**
LIN 6 / LIN 6 KL (DE 1.00 - 80° H)
Código.....**LSD-2442090**

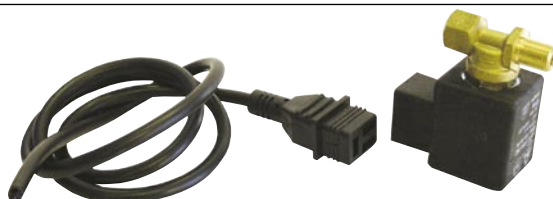

ELECTROVÁLVULA GASOIL

24 V
Código.....**LI-40117**
220 V
Código.....**LI-40119**



ACOPAMIENTO UNIÓN M-B
(PARA BOMBAS GASOIL, LAC-200, LAC-150, HAC y NAC)
Código.....**LI-50044**




BOMBA GASOIL

HAC
Código.....**LSD-1211170**
LAC / NAC 200
(CON ELECTROVÁLVULA INCORPORADA)
Código.....**LSD-BFP21L3/24**
LAC / NAC 150
(CON ELECTROVÁLVULA INCORPORADA)
Código.....**LSD-1322171**



MOTOR QUEMADOR

HAC
Código.....**LI-00049**
LAC / NAC 150
Código.....**LAL-1501002**
LAC / NAC 200
Código.....**LAL-1501001**

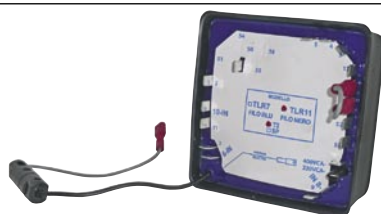


PLACA PARO TEMPORIZADO

MAX 10 CV - 400 V - TLR 11
Código.....**LAEDT-055**



COMPONENTES DE CONTROL

PILOTO SEÑALIZACIÓN GASOIL
HAC - 15 LITROS
Código.....**LI-55024**

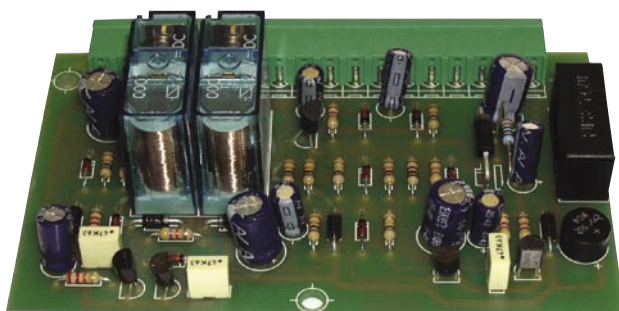

PLACA TEMPORIZADOR
HAC Código.....**LI-00310**
LAC 150 Código.....**LAL-1551007**
LAC 200 Código.....**LAL-1551005**
NAC 150 -14 Código.....**LAL-040400500011**
NAC 200 -15 Código.....**LAL-040400500120**
HLC Código.....**LAL-040400500070**
NAC 120 Código.....**LAL-040400500012**

KITS DE VÁLVULAS BY-PASS

KIT REPARACIÓN • BY-PASS • VRT 3 Código.....LA-4079900004




KITS DE VÁLVULAS BY-PASS



BOMBA - VERSION V Código.....LT-KIT137
 BOMBA - K-5 Código.....LT-KIT058
 BOMBA - K-7 Código.....LT-KIT070
 BOMBA - K-9 Código.....LT-KIT121

KITS DE VÁLVULAS BY-PASS



A KIT REPARACIÓN - PISTÓN DE SALIDA
 (BY-PASS DE 25 LITROS) Código.....LE-262809
B KIT REPARACIÓN - PISTÓN DE SALIDA
 (BY-PASS DE 50 LITROS) Código.....LE-262803
C KIT ENTRADA
 (BY-PASS DE 25 y 50 LITROS) Código.....LE-261501
D KIT TÓRICAS
 (BY-PASS DE 25 y 50 LITROS) Código.....LE-261510

BOMBAS -



MODELO BOMBA	VÁLVULAS	RETES	PISTONES	CUEROS	CUEROS + AROS	CUEROS Y AROS + VÁLVULAS TEMPERATURA
W-70	LT-KIT001	LT-KIT023	LT-50.040.409	LT-KIT019	LT-KIT027	-
W-99	LT-KIT001	LT-KIT023	LT-50.040.409	LT-KIT019	LT-KIT027	-
W-130	LT-KIT123	LT-KIT023	LT-52.040.009	LT-KIT088	LT-KIT130	-
W-154	LT-KIT123	LT-KIT023	LT-44.040.109	LT-KIT127	LT-KIT131	-
WW-962	LT-KIT123	LT-KIT023	LT-52.040.009	LT-KIT088	LT-KIT130	-
WW-156	LT-KIT123	LT-KIT023	LT-52.040.009	LT-KIT088	LT-KIT130	-
WS-132	LT-KIT001	LT-KIT002	LT-47.040.509	LT-KIT148	LT-KIT029	-
WS-151	LT-KIT001	LT-KIT002	LT-47.040.409	LT-KIT069	LT-KIT028	LT-KIT220
WS-201	LT-KIT001	LT-KIT002	LT-47.040.409	LT-KIT069	LT-KIT028	LT-KIT220
WS-202	LT-KIT001	LT-KIT002	LT-47.040.409	LT-KIT069	LT-KIT028	LT-KIT220
W-928	LT-KIT001	LT-KIT002	LT-47.040.856	LT-KIT109	LT-KIT112	-
W-425	LT-KIT122	LT-KIT044	LT-61.040.056	LT-KIT077	LT-KIT078	-
WS-251	LT-KIT001	LT-KIT002	LT-47.040.409	LT-KIT069	LT-KIT028	-

BOMBAS -


KIT VÁLVULAS


KIT VÁLVULAS
(*) A PARTIR DEL Nº
DE SERIE INDICADO


KIT RETENES



KIT PISTONES



KIT CUEROS


KIT CUEROS
(CON AROS DE BRONCE)

KIT CUEROS
(TEMPERATURA)

KIT CUEROS
TEMPERATURA
(CON AROS DE BRONCE)

MODELO	VÁLVULAS	MODIFICACIÓN KIT VÁLVULA A LE-260008	RETENES	PISTONES	CUEROS	CUEROS + AROS	CUEROS TEMPERATURA	CUEROS + AROS TEMPERATURA
HC240A	LE-260002	-	LE-260003	LE-261207	LE-261206	LE-261208	-	-
NST1112R	LE-260012	-	LE-260803	LE-260142	LE-260140	LE-260141	-	-
HC280A	LE-260002	-	LE-260003	LE-261207	LE-261206	LE-261208	-	-
HS335	LE-260012	-	LE-260803	LE-261404	LE-261401	LE-261402	-	-
PS315GR	LE-260028	1	LE-260826	LE-261404	LE-261408	LE-261409	-	-
HC500	LE-260002	desde nº 991	LE-260803	LE-260802	LE-260801	LE-260800	LE-262904	LE-262900
HC500I	LE-260002	desde nº 2952	LE-260803	LE-260802	LE-260801	LE-260800	LE-262904	LE-262900
HC500SI	LE-260002	desde nº 2573	LE-260803	LE-260802	LE-260801	LE-260800	LE-262904	LE-262900
HC506	LE-260008	-	LE-260803	LE-260802	LE-260801	LE-260800	LE-262904	LE-262900
HC506SI	LE-260008	-	LE-260803	LE-260802	LE-260801	LE-260800	LE-262904	LE-262900
NMT1520R	LE-260008	-	LE-260803	LE-260107	LE-260077	LE-260078	LE-260121	LE-260122
PM50	LE-260008	-	LE-260803	LE-261207	LE-261206	LE-261205	-	-
PM56	LE-260008	-	LE-260803	LE-261207	LE-261206	LE-261205	-	-
NPM1525R	LE-260008	-	LE-260803	LE-260081	LE-260079	LE-260080	-	-
HC650	LE-260002	desde nº 1301	LE-260003	LE-260102	LE-260100	LE-260101	LE-262906	LE-262902
HC650I	LE-260002	desde nº 1381	LE-260003	LE-260102	LE-260100	LE-260101	LE-262906	LE-262902
NLT2125I	LE-260173	-	LE-260003	LE-260172	LE-260170	LE-260171		
HC800	LE-260002	desde nº 889	LE-260003	LE-260203	LE-260200	LE-260201	LE-262907	LE-262903
NLT2525	LE-260173	-	LE-260003	LE-260172	LE-260170	LE-260171	-	-
HC800I	LE-260002	desde nº 641	LE-260003	LE-260203	LE-260200	LE-260201	LE-262907	LE-262903
NLT2525I	LE-260173	-	LE-260003	LE-260172	LE-260170	LE-260171	-	-
HC950	LE-260010	-	LE-260003	LE-260203	LE-262907	LE-262903	LE-262907	LE-262903

CONTINUA LA TABLA EN LA PÁGINA SIGUIENTE



HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.

BOMBAS - 

MODELO	VÁLVULAS	MODIFICACIÓN KIT VÁLVULA A LE-260008	RETENES	PISTONES	CUEROS	CUEROS + AROS	CUEROS TEMPERATURA	CUEROS + AROS TEMPERATURA
XLT3020R	LE-260131	-	LE-260003	LE-260129	LE-260125	LE-260127	LE-260137	LE-260136
XLT3025	LE-260131	-	LE-260003	LE-260129	LE-260125	LE-260127	LE-260137	LE-260136
HC930	LE-260013	-	LE-260003	LE-260004	LE-262905	LE-262901	LE-260905	LE-262901
XLT1830R	LE-260131	-	LE-260003	LE-260130	LE-260126	LE-260128	-	-
HC980	LE-260010	-	LE-260003	LE-262917	LE-262915	LE-262916	LE-262915	LE-262916
XLT4014R	LE-260010	-	LE-260003	LE-260117	LE-260113	LE-260114	-	-
XLT4017	LE-260010	-	LE-260003	LE-260117	LE-260113	LE-260114	-	-
XLT5015R	LE-260010	-	LE-260003	LE-260118	LE-260115	LE-260116	-	-
PX1550I	LE-260139 2	-	LE-260003	LE-261201	LE-260224	LE-260225	-	-
HFR40FR	LE-260063	-	LE-260064	LE-260062	LE-260060	LE-260061	-	-
HFR60SR	LE-260063	-	LE-260064	LE-260062	LE-260060	LE-260061	-	-
HFR60FR	LE-260063	-	LE-260064	LE-260062	LE-260060	LE-260061	-	-
HFR80FR	LE-260063	-	LE-260064	LE-260062	LE-260060	LE-260061	-	-
HFR105S	LE-260093	-	LE-260064	LE-260091	LE-260095	LE-260094	-	-
HFR120S	LE-260093	-	LE-260064	LE-260091	LE-260095	LE-260094	-	-
HHP25S	LE-260086	-	LE-260064	LE-260072	LE-260070	LE-260071	-	-
HHP30S	LE-260086	-	LE-260064	LE-260072	LE-260070	LE-260071	-	-
HHP38F	LE-260073	-	LE-260064	LE-260072	LE-260070	LE-260171	-	-
1 - UN KIT PARA BOMBA 2 - TRES KITS PARA BOMBA RESTO 6 KITS VÁLVULAS POR BOMBA								

NOTA DE INTERES

Para la reparación de una bomba se necesitan:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| • CUEROS + AROS.....3 KITS | • CUEROS.....1 KIT |
| • VÁLVULAS HAWK.....6 KITS | • VÁLVULAS INTERPUMP.....1 KIT |
| • PISTONES.....3 KITS | • RETENES.....1 KIT |

RECAMBIOS
BOMBA HAWK



HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



Polígono Malpica-Alfindén
Calle Adelfa · Naves 23-25
Tel. 976 10 84 82 · Fax 976 10 85 02
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN (Zaragoza)



www.limge.com
e-mail: hidrolimpiadoras@limge.com